



BOMBAS  
DE CALOR **BIBLOC**

## PLATINUM BC iPLUS V200 SMART

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos de 4,5, 6 y 8 kW, con acumulador de 190 litros.
- Dimensiones muy reducidas, pudiendo ser instalada en el interior de un armario de cocina.
- Fácil instalación. Se suministra la plantilla de pre-montaje, para que se pueda hacer la instalación sin necesidad de que esté la máquina presente.
- Se puede suministrar un kit para combinar la bomba de calor con la instalación de Solar Térmica.
- Posibilidad de controlar hasta 2 zonas con diferentes temperaturas, tanto para calor como para frío.

### Sencillez y rapidez de instalación

Hemos desarrollado una plantilla pre-montaje para facilitar la instalación. De esta manera, no sólo es muy fácil su montaje si no que, siguiendo los pasos que te indicamos, ahorrarás mucho tiempo en su montaje.

### Ocupa un espacio muy reducido

Para que se pueda sacar el máximo rendimiento al espacio del hogar, hemos conseguido incluir todos los beneficios que te da una bomba de calor BAXI en un formato más reducido. Sus dimensiones permiten instalarla en el interior de un armario de cocina.

### Puede controlar 2 circuitos de calefacción

¿Qué mayor confort que poder controlar dos zonas diferentes? Su avanzada tecnología permite gestionar dos temperaturas, tanto de calor como de frío.

### Se puede montar en conjunto con una instalación Solar Térmica

Dispone como accesorio de un kit que permite la instalación de solar térmica directamente contra el acumulador de la unidad.

### Funcionamiento inteligente junto con una instalación fotovoltaica

Varía la temperatura de funcionamiento en función de la energía fotovoltaica generada.


## Platinum BC iPlus V200 Smart

|                                                           |       | 4.5 MR      | 6 MR        | 8 MR        |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| Pot. Calefacción / Consumo (T imp.= 35°C, T amb.= 7°C)    | kW    | 4,60 / 0,90 | 5,82 / 1,38 | 7,65 / 1,68 |
| Pot. Calefacción / Consumo (T imp.= 45°C, T amb.= 7°C)    | kW    | 4,15 / 1,12 | 5,38 / 1,66 | 7,87 / 2,37 |
| COP (T imp.= 35°C, T amb.= 7°C)                           |       | 5,11        | 4,22        | 4,55        |
| COP (T imp.= 45°C, T amb.= 7°C)                           |       | 3,7         | 3,24        | 3,32        |
| Pot. Refrigeración / Consumo (T imp.= 18°C, T amb.= 35°C) | kW    | 4,12 / 0,95 | 5,08 / 1,21 | 7,91 / 1,85 |
| Pot. Refrigeración / Consumo (T imp.= 7°C, T amb.= 35°C)  | kW    | 4,52 / 1,63 | 4,50 / 1,70 | 6,39 / 2,24 |
| EER (T imp.= 18°C, Tamb.= 35°C)                           |       | 4,32        | 4,20        | 4,27        |
| EER (T imp.= 7°C, T amb.= 35°C)                           |       | 2,77        | 2,65        | 2,85        |
| Tiempo calentamiento depósito de ACS                      | min   | 100         | 100         | 95          |
| Clase Eficiencia Calefacción 55°C                         |       | A++         | A++         | A++         |
| Clase Eficiencia ACS/Perfil Demanda                       |       | A/L         | A/L         | A/L         |
| Temperatura impulsión máxima Calefacción                  | °C    | 55          | 60          | 60          |
| Temperatura impulsión mínima Refrigeración                | °C    | 7           | 7           | 7           |
| Potencia acústica - Interior                              | dB(A) | 30,0        | 39,0        | 38,9        |
| Peso (vacio) - Ud. Interior                               | kg    | 166         | 166         | 166         |


# Platinum BC iPlus V200 Smart

La instalación se lleva a cabo de una manera muy sencilla:

**1.** Se monta la plantilla en la pared y se hace la instalación de las tuberías.

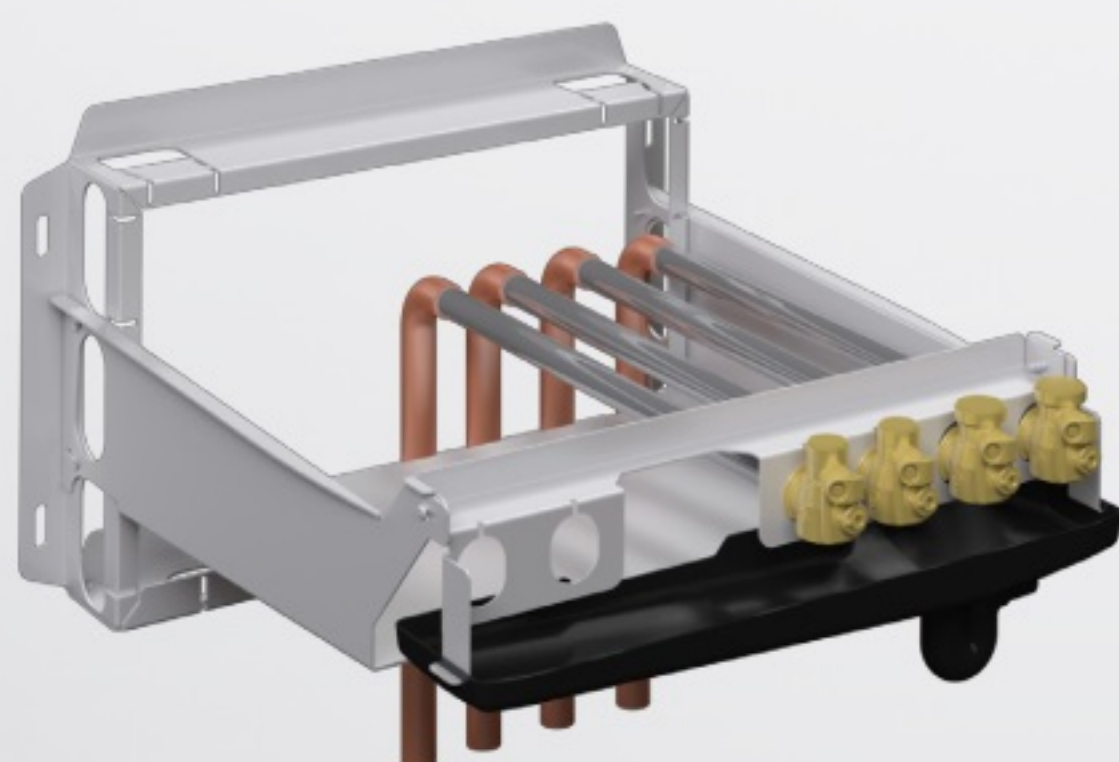

**2.** La unidad interior se ubica en la posición. Para que se pueda mover fácilmente la máquina dispone de ruedas. Además, se puede ajustar la altura de la máquina mediante las patas regulables.

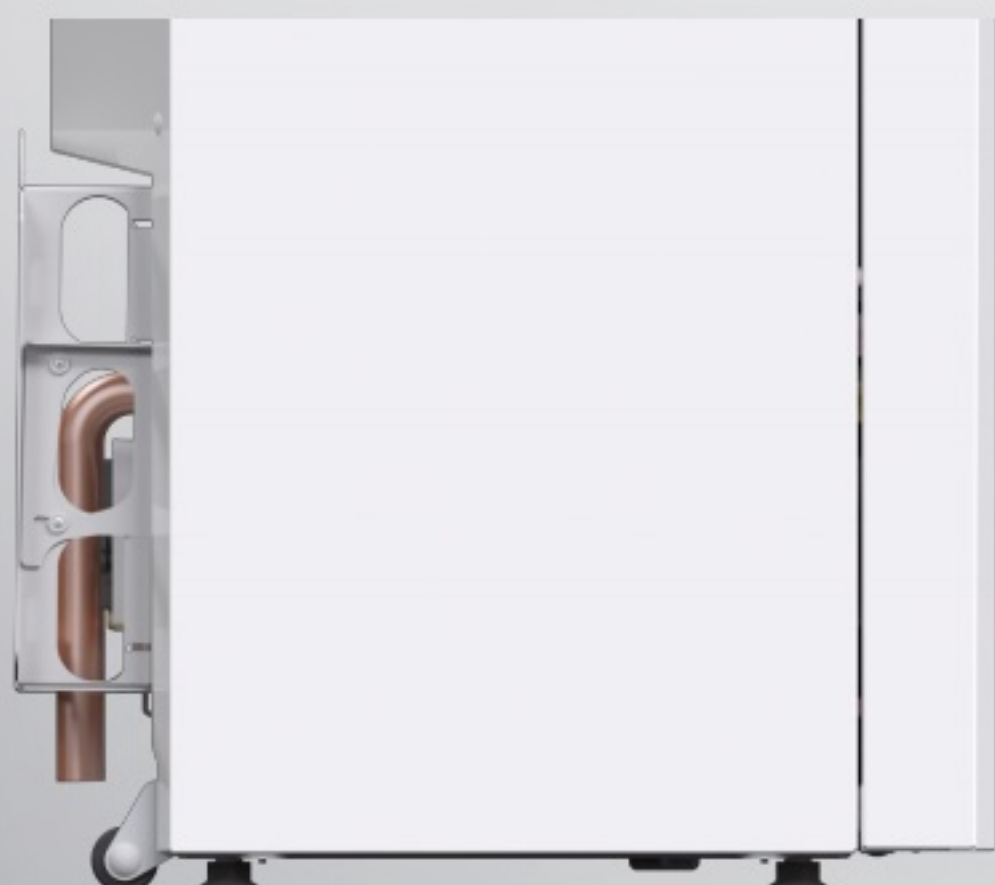

**3.** Se realizan las conexiones de la unidad interior con la plantilla.



